


## JAK URUCHOMIĆ KAMELEON.SQL DOMYŚLNY SERVER SYNCHRONIZACJI Z PORTALEM B2B

W sieci LAN nie jest wskazane, aby dla instalacji posiadającej licencję KAMELEON.B2B wszystkie komputery w tym samym czasie sprawdzały stan portalu B2B (tworzymy niepotrzebny transfer „upload / download” w dostępie do Internetu). Dlatego w Parametrach Podatnika -> B2B / WWW w sekcji parametrów jak na poniższym zrzucie,


CZĘSTOTLIWOŚĆ I ZAKRES SYNCHRONIZACJI ZAMÓWIEŃ KLIENTÓW - B2B	WARTOŚĆ PARAMETRU
Czas w jakim portal B2B synchronizować zamówienia z B2B z bazą danych Aplikacji	5 minut
Zakres dat dokumentów do synchronizacji (liczba dni jaka ma być brana pod uwagę)	120 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA FORMULARZY REJESTRACYJNYCH KONT PORTALU B2B	WARTOŚĆ PARAMETRU
Czas w jakim Aplikacja ma sprawdzać, czy na portalu B2B są nowe konta do autoryzacji	80 sekund
CZĘSTOTLIWOŚĆ AKTUALIZACJI DANYCH KONT KLIENTÓW PORTALU B2B	WARTOŚĆ PARAMETRU
Czas w jakim Aplikacja ma synchronizować zmiany w prowadzone w kontaktach portalu B2B	120 sekund
KONTROLA DOSTĘPNOŚCI KOMPUTERÓW SECI LAN DO USŁUG PORTALU B2B	WARTOŚĆ PARAMETRU
Lista adresów (LAN) IP z których można synchronizować bazę danych B2B	TAK Test

Należy włączyć kontrolę adresów IP w sieci LAN (włączenie tej opcji spowoduje, że tylko komputery o adresach IP będą mogły wymieniać dane z portalem B2B). Takie rozwiązanie jest optymalne i jedynie słuszne, co oczywiście prowadzi do wniosku, że w sieci LAN jeden komputer przeznaczony do synchronizowania danych z portalem B2B musi być zawsze uruchomiony (ale przecież serwer sieci LAN jest zawsze uruchomiony, więc powinniśmy synchronizację danych pomiędzy LAN i B2B pozostawić na jego „barkach”).

W takim przypadku, gdy KAMELEON.SQL na serwerze sieci LAN (myślimy tutaj o serwerze opartym na Windows) powinien być uruchomiony z kontrolą przez przypadkowym jego zamknięciem, możemy wywołać program z parametrem -b

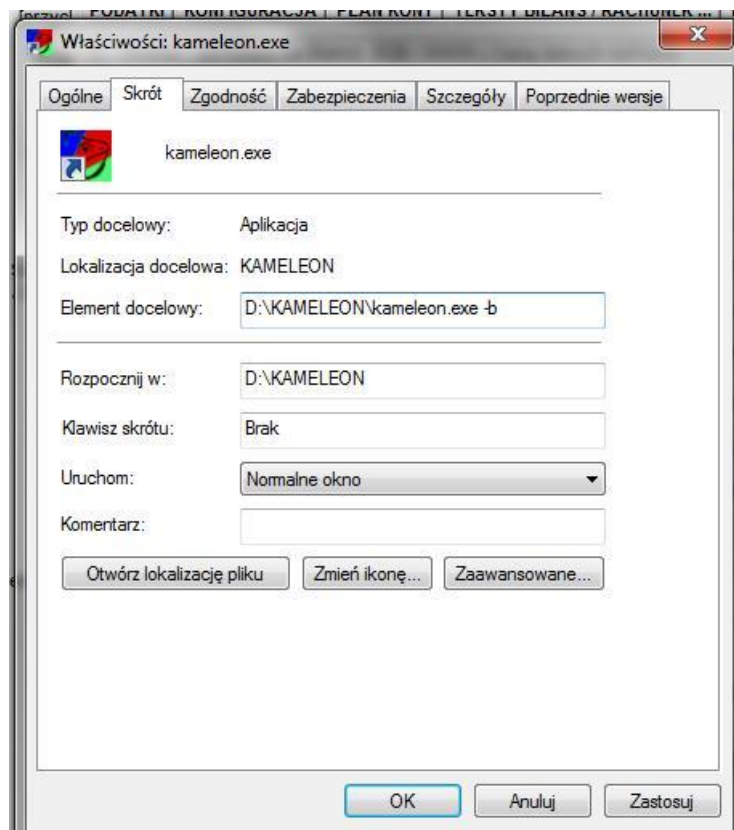

Próba zamknięcia Aplikacji wywołanej z tym parametrem będzie skutkować poniższym komunikatem.

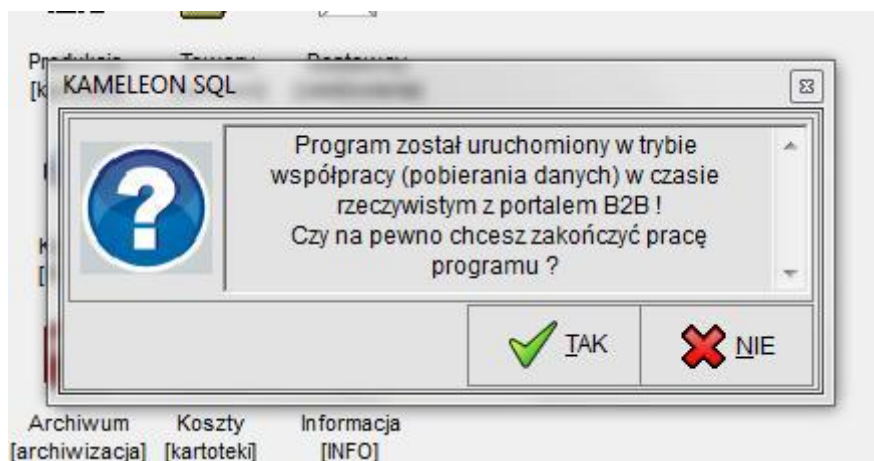

Możliwe jest również wywołanie programu z parametrem `-br`, co skutkuje dodatkowo nie ładowaniem przez program elementów graficznych (logo i tło nie są ładowane). Parametr `-br` powinien być używany gdy korzystamy z programu łącząc się w sesjach terminalowych.